



A26-30-10



CA 5-10



TP 40 DA

A9...A95, 3-napaiset, 220...230V keläjännitteelle, vaihtovirtaohjaus

| Nimellisvirta | | AC-1 | $\theta < 40^\circ\text{C}$ | Apukoskettimet sis. toimitukseen | | Lajimerkki | SSTL |
|---------------|-------|------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------|
| AC-3 380 V | 415 V | | | | ⌋ | | |
| A | A | A | | | | | |
| 9 | 9 | 25 | 1 | - | A 9-30-10-80 | 38 452 86 | |
| 12 | 12 | 27 | 1 | - | A 12-30-10-80 | 38 452 87 | |
| 17 | 17 | 30 | 1 | - | A 16-30-10-80 | 38 452 88 | |
| 26 | 26 | 45 | 1 | - | A 26-30-10-80 | 38 452 89 | |
| 32 | 32 | 55 | 1 | - | A 30-30-10-80 | 38 452 90 | |
| 37 | 37 | 60 | 1 | - | A 40-30-10-80 | 38 452 91 | |
| 50 | 50 | 100 | - | - | A 50-30-00-80 | 38 452 92 | |
| 65 | 65 | 115 | - | - | A 63-30-00-80 | 38 452 93 | |
| 75 | 72 | 125 | - | - | A 75-30-00-80 | 38 452 94 | |
| 96 | 96 | 145 | - | - | A 95-30-00-80 | 38 880 05 | |

Apukosketinlohkot 3-napaisille kontaktoreille

| Asennustapa | Sopii kontaktoreille: | Koskettimet | | Lajimerkki | SSTL |
|-------------|--------------------------|-------------|---|------------|-----------|
| | | | ⌋ | | |
| Päälle | N, NL, A9...110 | 1 | - | CA 5-10 | 38 097 08 |
| | N, NL, A9...110 | - | 1 | CA 5-01 | 38 097 09 |
| | A9...110 | 2 | 2 | CA 5-22 M | 38 097 31 |
| | N, NL, A9...110 | 2 | 2 | CA 5-22 N | 38 099 10 |
| Sivulle | A9 ... 75 | 1 | 1 | CAL 5-11 | 38 097 11 |
| Sivulle | A95...AF750 | 1 | 1 | CAL18-11 | 38 010 57 |

Pneumaattisesti hidastetut aikareleet

| Asennustapa | Aika-alue | Koskettimet | | Lajimerkki | SSTL |
|-------------|--------------|-------------|---|------------|-----------|
| | | | ⌋ | | |
| Päälle | Vetohidastus | | | | |
| | 0,1-40 s | 1 | 1 | TP 40 DA | 38 097 13 |

Kontaktorit Lisävarusteet



FY16-12 VARS



CB5-10



LP16



TA 25 DU

Käynnistinkotelo suoralle käynnistykselle

| | Pakkaus kpl | Paino kg | Lajimerkki | SSTL |
|---|----------------|-------------|---------------------|------------------|
| Tyhjä kotelo, IP 65 Start ja Stop/Reset painikkeet | 1 | 0,500 | FY16-12 VARS | 38 099 12 |
| "Start"-kosketinlohko | 1 | 0,012 | CB5-10 | 38 099 13 |
| Lampulohko | 1 | 0,017 | BL5-L | 38 099 14 |


Kontaktori ja lämpörele tilattava erikseen

Kontaktorit A9...A12

katso sivulla 144.

Lämpöreleet TA25DU

katso sivulla 153.

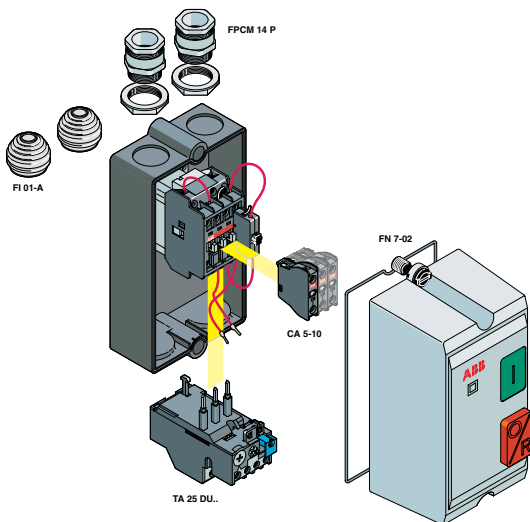

Kontaktorit Vastaavuustaulukko

KONTAKTORIT, AC-OHJAUS. HUOM! AF-TYYPIN AC, DC tai AC/DC-OHJAUS.

| Strömberg 1. sukupolvi | | | Strömberg 2. sukupolvi | | | Strömberg 3. sukupolvi | | |
|------------------------|-------------|-----|------------------------|-------------|-----|------------------------|-------------|----|
| OKYM | AC 3 | | OKYM | AC 3 | | OK | AC 3 | |
| | 380 / 400 V | | | 380 / 400 V | | | 380 / 400 V | |
| | kW | A | | kW | A | | kW | A |
| OKYM 10A1 | 4 | 10 | OKYM 0W10 | 5,5 | 12 | OK 00W10 | 4 | 9 |
| OKYM 10A2 | 4 | 10 | OKYM 0W01 | 5,5 | 12 | OK 00W01 | 4 | 9 |
| OKYM 10B1 | 4 | 10 | OKYM 0W11 | 5,5 | 12 | OK 00W10 | 4 | 9 |
| | | | OKYM 0W10 | 5,5 | 12 | OK 0W10 | 5,5 | 12 |
| | | | OKYM 0W01 | 5,5 | 12 | OK 0W01 | 5,5 | 12 |
| | | | OKYM 0W11 | 5,5 | 12 | OK 0W10 | 5,5 | 12 |
| | | | OKYM 0W32 | 5,5 | 12 | OK 0W10 | 5,5 | 12 |
| | | | OKYM 01W10 | 7,5 | 18 | OK 01W10 | 7,5 | 16 |
| OKYM 20A1 | 7,5 | 20 | OKYM 01W11 | 7,5 | 18 | OK 01W01 | 7,5 | 16 |
| | | | OKYM 01W32 | 7,5 | 18 | OK 01W10 | 7,5 | 16 |
| | | | OKYM 1W10 | 11 | 22 | OK 1W10 | 11 | 25 |
| | | | OKYM 1W32 | 11 | 22 | OK 1W10 | 11 | 25 |
| | | | | | | OK 1.5W10 | 15 | 32 |
| OKYM 40A1 | 18,5 | 40 | OKYM 02W22 | 18,5 | 37 | OK 02W10 | 18,5 | 38 |
| | | | OKYM 2W22 | 22 | 45 | | | |
| OKYM 63B1 | 30 | 63 | | | | | | |
| OKYM 80A1 | 37 | 80 | | | | | | |
| | | | OKYM 3W22 | 45 | 90 | | | |
| OKYM 125A1 | 55 | 125 | | | | | | |
| | | | OKYM 4W22 | 65 | 130 | | | |
| | | | | | | | | |
| OKYM 200A1 | 110 | 200 | OKYM 05W22 | 100 | 200 | | | |
| | | | OKYM 5W22 | 132 | 250 | | | |
| OKYM 315A1 | 160 | 315 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | OKYM 6W22 | 220 | 400 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | OKYM 7W22 | 400 | 740 | | | |

Kontaktorit Vastaavuustaulukko

| Strömberg 4. sukupolvi | | | B- ja EH-sarja | | | | A-sarja | | | | | |
|------------------------|-----|-----|----------------|--|-------------|------|-------------|-------------|---------|-----|-------------|--|
| OKYM | | | AC 3 | | B ja EH | | AC 3 | | A ja AF | | AC 3 | |
| | | | 380 / 400 V | | | | 380 / 400 V | | | | 380 / 400 V | |
| | | | kW A | | | | kW A | | | | kW A | |
| | | | | | B9-30-10 | 4 | 9 | A9-30-10 | 4 | 9 | | |
| | | | | | B9-30-01 | 4 | 9 | A9-30-01 | 4 | 9 | | |
| | | | | | | | | A9-30-10 | 4 | 9 | | |
| | | | | | B12-30-10 | 5,5 | 12 | A12-30-10 | 5,5 | 12 | | |
| | | | | | B12-30-01 | 5,5 | 12 | A12-30-01 | 5,5 | 12 | | |
| | | | | | | | | A12-30-10 | 5,5 | 12 | | |
| | | | | | | | | A12-30-10 | 5,5 | 12 | | |
| | | | | | B16-30-10 | 7,5 | 16 | A16-30-10 | 7,5 | 17 | | |
| | | | | | B16-30-01 | 7,5 | 16 | A16-30-01 | 7,5 | 17 | | |
| | | | | | | | | A16-30-10 | 7,5 | 17 | | |
| | | | | | | | | A16-30-10 | 7,5 | 17 | | |
| | | | | | B25-30-10 | 11 | 25 | A26-30-10 | 11 | 26 | | |
| | | | | | B25-30-01 | 11 | 25 | A26-30-01 | 11 | 26 | | |
| | | | | | | | | A26-30-10 | 11 | 26 | | |
| | | | | | | | | A30-30-10 | 15 | 32 | | |
| | | | | | B30-30-00 | 15 | 30 | A30-30-01 | 15 | 32 | | |
| | | | | | | | | A40-30-10 | 18,5 | 37 | | |
| | | | | | | | | A40-30-10 | 18,5 | 37 | | |
| | | | | | | | | A40-30-01 | 18,5 | 37 | | |
| | | | | | B40-30-00 | 18,5 | 37 | | | | | |
| OKYM 45W22 | 22 | 45 | | | B50-30-00 | 22 | 50 | A50-30-00 | 22 | 50 | | |
| | | | | | EH50-30-11 | 22 | 55 | A50-30-11 | 22 | 50 | | |
| OKYM 63W22 | 30 | 63 | | | B63-30-00 | 30 | 65 | A63-30-00 | 30 | 65 | | |
| | | | | | EH65-30-11 | 30 | 65 | A63-30-11 | 30 | 65 | | |
| OKYM 75W22 | 37 | 60 | | | B75-30-00 | 37 | 75 | A75-30-00 | 37 | 75 | | |
| | | | | | EH75-30-11 | 37 | 80 | A75-30-11 | 37 | 75 | | |
| OKYM 90W22 | 45 | 90 | | | EH80-30-11 | 40 | 80 | A95-30-11 | 45 | 96 | | |
| | | | | | EH90-30-11 | 45 | 96 | A95-30-11 | 45 | 96 | | |
| | | | | | | | | A95-30-00 | 45 | 96 | | |
| OKYM 110W22 | 55 | 110 | | | EH100-30-11 | 55 | 120 | A110-30-11 | 55 | 110 | | |
| | | | | | | | | A110-30-00 | 55 | 110 | | |
| OKYM 150W22 | 75 | 130 | | | EH145-30-11 | 75 | 145 | A145-30-11 | 75 | 145 | | |
| OKYM 175W22 | 90 | 175 | | | EH150-30-11 | 90 | 175 | A185-30-11 | 90 | 185 | | |
| | | | | | EH175-30-11 | 90 | 185 | A185-30-11 | 90 | 185 | | |
| OKYM 200W22 | 110 | 210 | | | EH160-30-11 | 110 | 210 | A210-30-11 | 110 | 210 | | |
| | | | | | EH210-30-11 | 110 | 210 | A210-30-11 | 110 | 210 | | |
| OKYM 250W22 | 132 | 250 | | | EH260-30-11 | 140 | 260 | A260-30-11 | 140 | 260 | | |
| OKYM 315W22 | 160 | 300 | | | EH250-30-11 | 160 | 305 | A300-30-11 | 160 | 305 | | |
| | | | | | EH300-30-11 | 160 | 305 | A300-30-11 | 160 | 305 | | |
| OKYM 400W22 | 200 | 400 | | | EH370-30-11 | 200 | 400 | AF400-30-11 | 200 | 400 | | |
| OKYM 500W22 | 250 | 460 | | | EH550-30-11 | 280 | 550 | AF460-30-11 | 250 | 460 | | |
| OKYM 630W22 | 315 | 630 | | | EH700-30-11 | 370 | 700 | AF580-30-11 | 315 | 580 | | |
| OKYM 800W22 | 400 | 740 | | | EH800-30-11 | 400 | 750 | AF750-30-11 | 400 | 750 | | |