
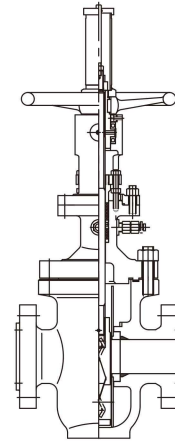
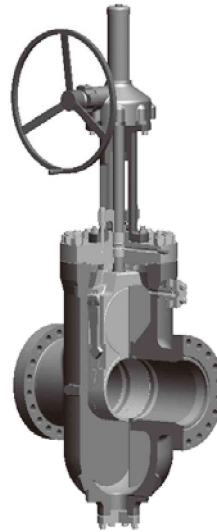


# Through Conduit Gate Valve

Slab gate Valve

Expanding Gate Valve

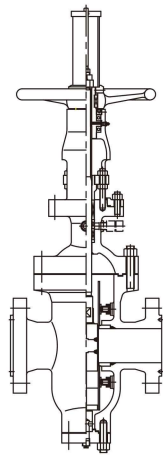

Parts	Materials
Body	A216 Gr.WCC or A105
Bonnet	A216 Gr.WCC
Stem	SUS403
Disc	A216 Gr.WCC + HF* + A105
Gland Packing	Flexible graphite
Gasket	Spiral wound flexible graphite
Body Sheet Ring	Carbon steel + HF*
Handwheel	Ductile Iron

Note: Except for the above trim material, please contact KITZ for more information.  
\*HF: Hard facing with Co-Cr-W alloy

## Product Range

Fig.	Nominal Size	DN NPS	Valve Type	50	65	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	650	700	750	800	850	900			
				2	2½	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	36			
150SCL6DSCCY	Slab			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
300SCL6DSCCY			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
600SCL6DSCCY			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
900SCL6DSCCY			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1500SCL6DSCCY			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2500SCL6DSCCY			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150SCL6DECCY	Expanding			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
300SCL6DECCY			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
600SCL6DECCY			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
900SCL6DECCY			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1500SCL6DECCY			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

For gear operation specification, please contact KITZ for more information.

■ Design standard: API 6D  
 P-T Rating: ASME B16.34  
 ■ In case of gear operation, "G-" will be put before product codes.