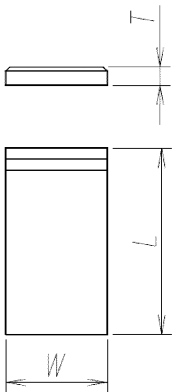


機 器 名 EQ/SYS.		用 途 名 USE	客 先 番 号 CUSTOMERS NO.				
蒸気タービン <b>STEAM TURBINE</b>		高圧ケーシング猫足キー <b>HP CASING ARM KEY</b>	① 製 造 番 号 JOB NO.			M211995 CA, M211996 CA	
			② 類 別 MANUF.COMP.			<b>B10A30, B10A31</b>	
③部分 番号 NO.	④ 品 名 NAME OF PART	概 略 図 OUTLINE	数 量 QUANTITY			備 考 REMARKS	
			常用 WORK/ 1UNIT	常用 WORK/ 2UNIT	予備 SPARE/ 1UNIT		
380.	ランニングキー <b>RUNNING KEY</b>		4P	8P	4P	L = 288 W = 152.35 * T = 28 2KS124977 P-6, 2KS144164 P-6 (4KS114426 G-1)	
381.	スラストキー <b>THRUST KEY</b>		2P	4P	2P	L = 292 W = 63.45 * T = 28.5 2KS124977 P-8, 2KS144164 P-8 (4KS114428 G-1)	
382.	スラストキー <b>THRUST KEY</b>		* 調整代付とする。 * WITH ADJUSTING ALLOWANCE.	2P	4P	2P	L = 292 W = 63.45 * T = 28.5 2KS124977 P-9, 2KS144164 P-9 (4KS114428 G-2)
383.	スラストキー <b>THRUST KEY</b>			4P	8P	4P	L = 292 W = 63.45 * T = 22.5 2KS124977 P-10, 2KS144164 P-10 (4KS114428 G-3)

単 位 : mm

UNITS : mm